

VARIOS

ADISOL ENDURECEDOR

Curador y endurecedor de concreto



DESCRIPCIÓN:

ADISOL ENDURECEDOR es un curador de concreto claro de tecnología de punta que fue desarrollado para curar el concreto así como para resolver los problemas de compatibilidad relacionados con los adhesivos para pisos. ADISOL ENDURECEDOR es un curador, sellador, endurecedor antipolvo aplicado por aspersión. ADISOL ENDURECEDOR penetra y forma una membrana temporal que cura, densifica, endurece y hace antipolvo el concreto, esencialmente para el correcto desarrollo de resistencias. ADISOL ENDURECEDOR cumple con los requerimientos de retención de humedad según ASTM C-309 sobre superficies acabadas a llana metálica. Puede contribuir para conseguir créditos LEED.

VENTAJAS:

- No se amarillenta, no altera el color natural del concreto.
- No es inflamable/sin olor/cumple con VOC
- No inhibirá la adherencia de recubrimientos posteriores, sobrepisos o adhesivos diseñados para el concreto.
- Resiste los ácidos, aceites, grasas, sales y marcas de llantas
- Aceptado por la ASDA
- Certificado para usarse en estructuras a contenedores agua potable
- Contiene 0 VOC

APLICACIÓN:

RENDIMIENTO

Curado, Sellado, Endurecedor y Antipolvo:

Acabado a Llana Metálica:

600-800 pies² / gal 54-76 mt²/gal

Acabado a escoba o flotado:

300-400 pies²/gal 27-37 mt²/gal

Acabado Rugoso:

200-300 pies²/gal 19-27 mt² / gal

Superficie Vertical:

400-500 pies²/gal 37.46 mt²/gal

Los rendimientos son aproximados. Los rendimientos exactos dependen de la porosidad del concreto así como los requerimientos del trabajo. Utilizar una tasa de aplicación a 92 m² por gal en pisos de concreto extremadamente pulidos a llana metálica (IE Wal-Mart Proyects)

Aplicar inmediatamente después de las operaciones de acabado final y luego que el agua de exudación haya desaparecido. Remueva los empozamientos y los chorreados. La sobre aplicación del producto y el empozamiento dejara cristales blancos, los cuales deben removerse inmediatamente lavando la superficie con agua y restregándola con medios mecánicos.

Puede aplicarse con fumigadora, brocha o rodillo. La aspersión con fumigadora brinda mejores resultados. La temperatura de aplicación debe estar entre 40°F a 90°F.

Proteger el metal, vidrio, superficies pintadas o de ladrillo del ADISOL ENDURECEDOR. Si accidentalmente se salpica estas superficies, lavar con agua limpia inmediatamente.

Para concreto viejo, la superficie debe estar libre de suciedad y cualquier otro material extraño.

EMPAQUE:

ADISOL ENDURECEDOR esta disponible en tambores de 55 galones, cubetas y galones.

ALMACENAJE:

La vida del almacenaje del ADISOL ENDURECEDOR en su empaque original sellado herméticamente es de dos años contados a partir de la fecha de fabricación. No permita la acumulación de agua, suciedad y otros contaminantes.

LIMITACIONES:

Proteger de la congelación. Deje curar el concreto hasta 28 días antes de la aplicación de cualquier pintura o recubrimiento. Debe seguir las instrucciones de preparación de la superficie de los fabricantes de los recubrimientos/adhesivos para lograr una buena adherencia. Evite el contacto con vidrio, aluminio u

ADITIVOS de EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

WWW. ADITIVOS. COM.SV



Oficina de Ventas

33 Avenida Sur #661, San Salvador

PBX. 2234-8600

E-Mail:ventas@aditivos.com.sv

REV 21JL18

VARIOS

ADISOL ENDURECEDOR

Curador y endurecedor de concreto



otras superficies acabadas o vitrificadas. Donde haya habido derrame o contacto, inmediatamente limpie con un trapo húmedo o enjuagar con agua.

PRECAUCIONES:

PARA USO INDUSTRIAL EVIETE EL CONTACTO PROLONGADO CON LA PIEL.

PROTEGER DE LA CONGELACION

Precauciones adicionales, información de seguridad y primeros auxilios se encuentran en la hoja de seguridad del producto.

GARANTIA:

LIMITACION DE GARANTIA

ADITIVOS DE EL SALVADOR garantiza que este producto está libre de defectos en su fabricación. Si el producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso indicado en su empaque al momento de usarse, ADITIVOS DE EL SALVADOR remplazara el producto defectuoso con producto fresco y Nuevo sin ningún costo para el comprador. ADITIVOS DE EL SALVADOR no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implícita en relación a este producto. No hay garantía de comerciabilidad. NINGUN RECLAMO DE NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DE EL PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DAÑOS QUE SE RECLAMAN.


RIESGO INHERENTE

El comprador asume todo el riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto.

CARTA DE RETENCION DE HUMEDAD

PERDIDA DE HUMEDAD DE CURADORES DE CONCRETO

(Applied @ 200 sq. ft./gal.; measured 72 hours after application)

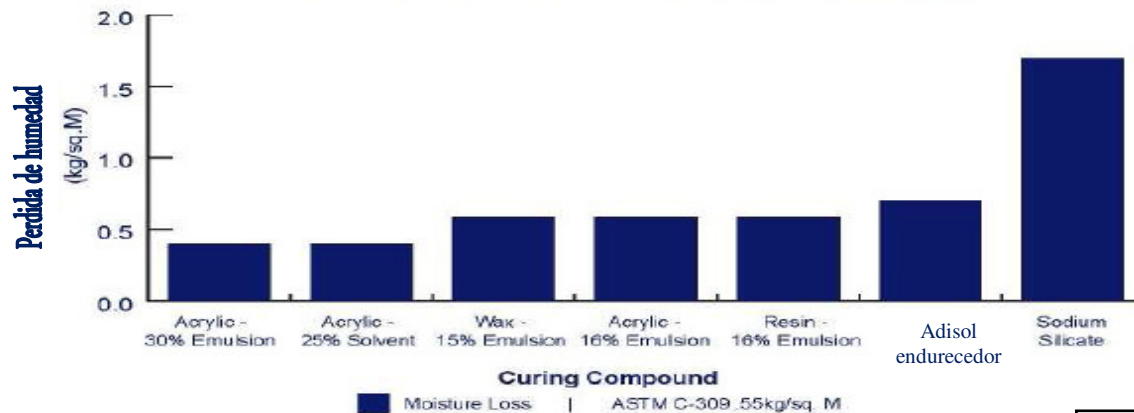

REV 21JL18

ADITIVOS de EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
WWW. ADITIVOS.COM.SV



Oficina de Ventas
33 Avenida Sur #661, San Salvador
PBX. 2234-8600
E-Mail:ventas@aditivos.com.sv